Vertex

0~+5W

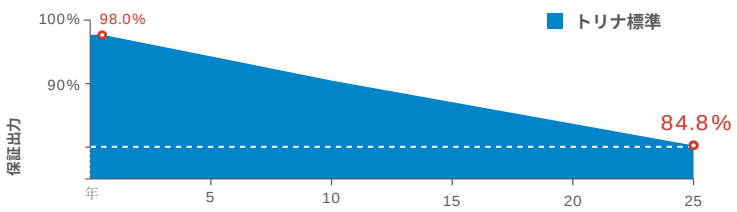

製品及びシステム認証

CE

Trinasolar

PVモジュール（545W） I-V 曲線

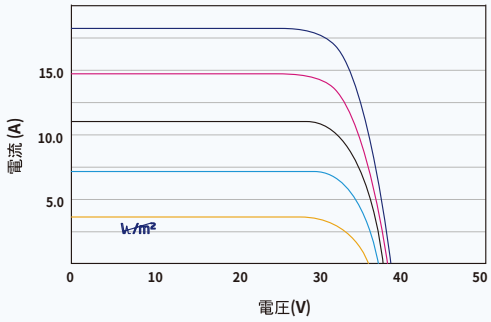

PVモジュール（545W） P-V 曲線

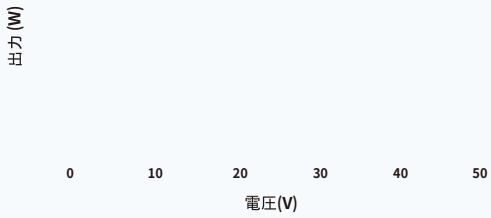

	単結晶
	110 セル
	2384×1096×35 mm
	28.6 kg
	3.2 mm 高透過・反射防止膜付倍強度ガラス
	EVA/POE
	ホワイト
	アルマイト処理アルミ合金35mm
	IP 68 定格
	MC4 EVO2 / TS4*

	43°C (±2°C)
	- 0.34%/°C
	- 0.25%/°C
	0.04%/°C

	-40~+85°C
	1500V DC (IEC)
	1500V DC (UL)
	30A