TALLMAX M PLUS

フレーム付き 72セル モジュール

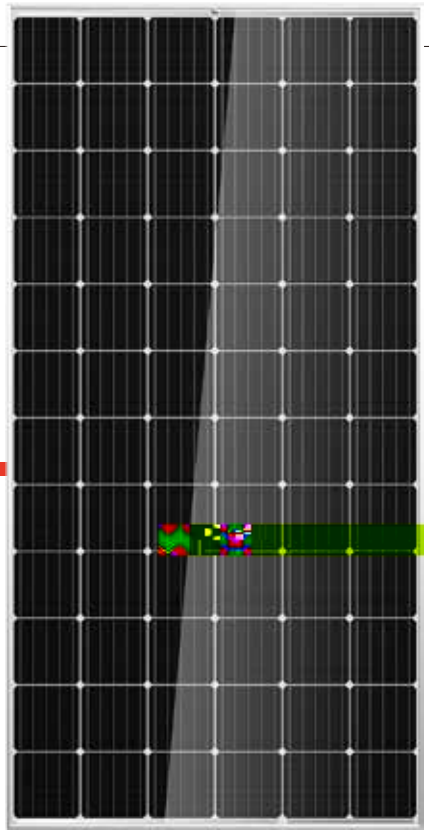

72 セル
単結晶モジュール

340-375
出力範囲

19.3%
最大変換効率

0 +5
出力許容公差

曇りの日、朝、夕方など日射量が少ない条件下で高性能を発揮

- 先進のテクスチャリング構造
- 裏面電解型
- セレクティブエミッタ

最高レベルの変換効率で限られた設置スペースを最大活用

- 最大193 W/m² の単位面積あたり発電量
- 温度係数が低いため高温時の出力低下を抑制

厳格な品質管理による高い信頼性

- 30項目以上の社内品質検査 (UV, TC, HF など)
- 国際規格より厳しい独自の社内品質検査
- PID 耐性
- EL 二回検査（全数）

厳しい環境の適応が認定されたモジュール

- 風圧 2400 Pa
- 雪圧 5400 Pa
- 落下速度97 km/hの直径35mmの雹霰（ヒョウ・あられ）

リニア性能保証

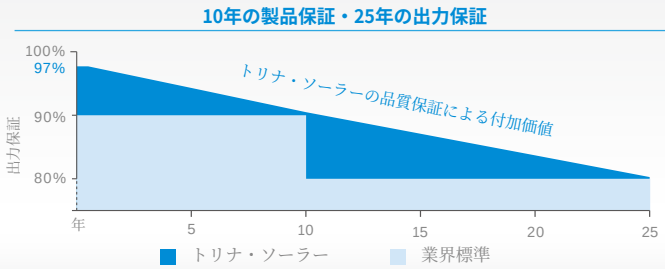

Trinasolar

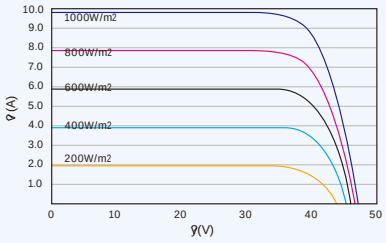
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
1000W/m2
800W/m2
600W/m2
400W/m2
200W/m2
0
10
20
30
40
50
I (A)
V(V)