DUOMAX M PLUS+ フレームレス両面ガラス 72セル モジュール

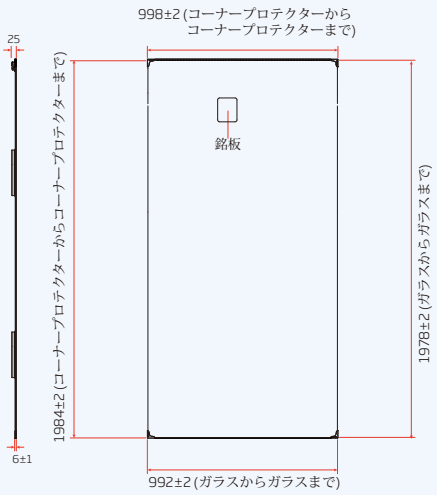

背面図 (横置き)

電気特性 (STC)

	340	345	350	355	360	365
				0 ~ +5		
	38.1	38.4	38.8	39.1	39.2	39.5
	8.93	8.99	9.03	9.08	9.18	9.25
	46.3	46.4	46.6	46.7	46.9	47.1
	9.41	9.44	9.48	9.52	9.57	9.61
η	17.3	17.6	17.8	18.1	18.3	18.6

STC: 日射強度1000 W/m²、セル温度25°C、エアマスAM1.5

電気特性 (NOCT)

公称最大出力-P_{MAX} (Wp)	253	257	261	264	268	272
公称最大出力動作電圧-V_{MPP} (V)	35.3	35.6	36.0	36.3	36.4	36.6
公称最大出力動作電流-I_{MPP} (A)	7.18	7.22	7.26	7.30	7.38	7.43
公称開放電圧-V_{OC} (V)	43.0	43.1	43.3	43.4	43.6	43.8
公称短絡電流-I_{SC} (A)	7.60	7.62	7.65	7.69	7.73	7.76

NOCT: 日射強度 800 W/m²、環境温度20°C、風速1 m/s.

PVモジュール (365W) の I-V 曲線

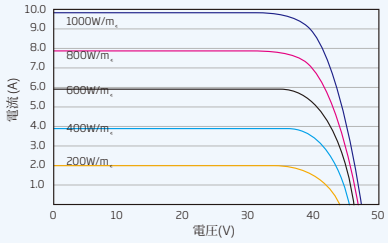

PVモジュール (365W) の P-V 曲線

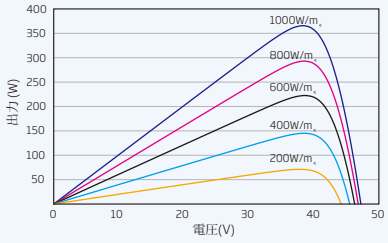

品質保証

製品保証：10年

リニア出力保証：30年

(詳しい情報は製品の品質保証書をお読みください)

梱包構成

33枚/パレット

726枚/40FTコンテナ

Trinasolar

注意: 製品を使用する前に安全および設置に関する説明書をお読みください。

© 2017 Trina Solar Limited. 版権所有。本データシートに記載された仕様は予告なく変更されることがあります。

Version number: TSM_JP_NOV_2017_B